

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРЕДНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Центральная ул, д.1, д. Средняя, Костромского
района, Костромской области 156535
тел/факс (4942) 65-27-88
е- mail : adm_sered@mail.ru
ОКПО 79180198 ОГРН 1054477629326
ИНН/КПП 4414010628/441401001

Директору
ГАУ «Костромагосэкспертиза»

от « 19 » мая 2017 г. № 241 /06-08
на № _____ от « ____ » _____ 2017 года

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости

Прошу провести проверку достоверности определения сметной стоимости объекта: **Благоустройство дворовой территории по адресу: д. Средняя, ул. Филиппова, д. 6**

Источники финансирования: **областной бюджет и бюджет сельского поселения**

Заявленная стоимость по сводному сметному расчету составляет **277970 рублей.**

а) Идентификационные сведения о лицах, осуществляющих подготовку сметной документации:

Сметная документация подготовлена: Администрацией Середняковского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

(Полное наименование, место нахождения юридического лица)

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес)

б) Идентификационные сведения об объекте:

Наименование объекта: **благоустройство дворовой территории**

Почтовый (строительный) адрес объекта: **д. Средняя, ул. Филиппова, д. 6**

Основные технико-экономические характеристики объекта:

- Площадь покрытия горячих асфальтобетонных 253,6 м²
- Скамья со спинкой Размеры: 1985*715*955 2 шт.
- Урна наземная Объем: 40л Размеры: 480*380*570 2 шт.

в) Идентификационные сведения о заявителе – заказчике *:

Полное наименование юридического лица заказчика **Администрация
Середняковского сельского поселения Костромского муниципального
района Костромской области**

**Глава администрации Поляков Игорь Григорьевич действует на
основании Устава.**

Контактное лицо от заказчика для решения оперативных вопросов,
возникающих в процессе проведения проверки

(Ф.И.О. и № телефонов, включая мобильный, ответственного представителя заказчика и (или)
представителя-разработчика документации, действующего по поручению заказчика)

* В случае, если заказчик и заявитель не одно и тоже лицо, указанные
сведения должны быть представлены также в отношении заявителя.

Реквизиты заказчика:

Адрес: 156535 Костромская область, Костромской район, д. Середняя,
ул. Центральная, д.1

Расчётный счёт 40204810000000000134

Банк плательщика Отделение № 8640 ОАО Сбербанк России г. Кострома
БИК 043469001

Лицевой счёт 03413001310

ОГРН 1054477629326

ОКТМО34614434

ИНН 4414010628

КПП 441401001

Телефон: 652-752; 652-677, факс 652-788

эл.почта: adm_sered@mail.ru

Приложения:

1. Заявление на проверку достоверности сметной стоимости,
2. Содержание,
3. Пояснительная записка,
4. Ведомость дефектов,
5. Сводный сметный расчет,
6. Локальные сметы,
7. Рабочий проект
8. Электронная версия (CD-диск)

Заявитель _____



Заказчик (подпись)

Поляков И.Г.
(Ф.И.О.)

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Заявление принято _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Согласовано:

Представитель заинтересованных лиц

Сергей / Сергеевич И.И.
« 16 » май 2017

Утверждено:

протокол общественной
муниципальной комиссии
№ 3 от «16» мая 2017

ПРОЕКТ
благоустройства дворовой
территории по адресу:
д. Средняя
ул. Филиппова д.6

2017 год.

Оглавление

1. Титульный лист.
2. Краткая пояснительная записка.
3. Сводный расчет стоимости.
4. Ведомость дефектов.
5. Локальная смета.
6. Схема.
7. Единичные расценки

Краткая пояснительная записка
объекта

Почтовый (строительный адрес объекта): Костромская область,
Костромской район, д. Средняя ул. Филипова д 6.

Локальная смета составлена в базисно-индексным методом с применением сборников ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ с дополнениями и изменениями 12, приказ Минстроя России № 41/пр), с применением индексов изменения сметной стоимости, опубликованных письмом Минстроя России от 09.12.2016 г. № 41695-ХМ/09;

К расценкам ФЕР $k=1,15$ к з/плате и $k=1,25$ к экспл./механизмов (МДС 81-35.2004 п.4,7) (кроме сборника Е46 и ремонтных сборников)

Основные технико-экономические характеристики объекта:


- Площадь покрытия горячих асфальтобетонных 253,6 м²
- Скамья со спинкой Размеры: 1985*715*955 2шт
- Урна наземная Объем: 40л Размеры: 480*380*570 2 шт

Глава Средняковского сельского



И.Г. Поляков

Визуализированный перечень элементов благоустройства

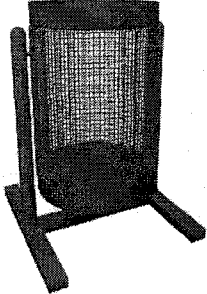	<p>Урна для мусора</p> <p>Характеристики: Высота - 570 мм; Ширина - 480 мм; Объем: 40 л</p>
	<p>Скамья со спинкой</p> <p>Характеристики: Длина скамейки - Не менее 2,00 м;</p> <p> Ширина - не менее 450 мм;</p> <p> Высота - не менее 600 мм.</p>

Глава Средняковского сельского поселения



И.Г. Поляков

Единые расценки на установку скамьи

№	Вид работы	Ед.измерения	Стоимость с НДС, руб.
Работа			
1	Стоимость установки скамьи	шт	1876
Оборудование			
2	Скамья Размеры: 1500*380*680	шт	4368
3	Скамья Размеры: 2000*385*660	шт	5784
4	Скамья со спинкой. Размеры: 1985*715*955	шт	10450

Единые расценки на установку урны

№	Вид работы	Ед. измерения	Стоимость с НДС, руб.
Работа			
1	Стоимость установки урны	шт	513
Оборудование			
2	Урна наземная Объем: 20л Размеры: 400*300*540	шт	3469
3	Урна наземная. Объем: 40л. Размеры: 480*380*570	шт	4053
4	Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется) Размеры: 420*420*665	шт	3267


Глава Средняковского сельского поселения



И.Г. Поляков

Утверждаю:

Глава Сердобинского сельского поселения
Костромского муниципального района
Поляков И.Г.



2017г

Ведомость дефектов

Объект: благоустройство дворовой территории по адресу: д. Средняя ул. Филиппова д. 6


№ п/п	Описание дефектов	Методы устранения			Примечание
		Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	
1	Разрушение дорожного покрытия	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	7,61	$(47.18*4+6.26*3+6.39*3+6.74*4)*0.1*0.3$
2		Розлив вяжущих материалов	т	0,1682	$(47.18*4+6.26*3+6.39*3+6.74*4)*0.6/1000$
3		Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона t=4см	т	23,66	$((47.18*4+6.26*3+6.39*3+6.74*4)/1000)*93.3$
4		Розлив вяжущих материалов	т	0,0776	$((47.18*4+6.26*3+6.39*3+6.74*4)*0.306/1000)$
5		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	м2	253,6	$47.18*4+6.26*3+6.39*3+6.74*4$

Составил




И.Г. Поляков

**Схема благоустройства дворовой территории
расположенной по адресу: Костромская обл., Костромской р-н,
д. Середняя, ул. Филиппова, дом 6**

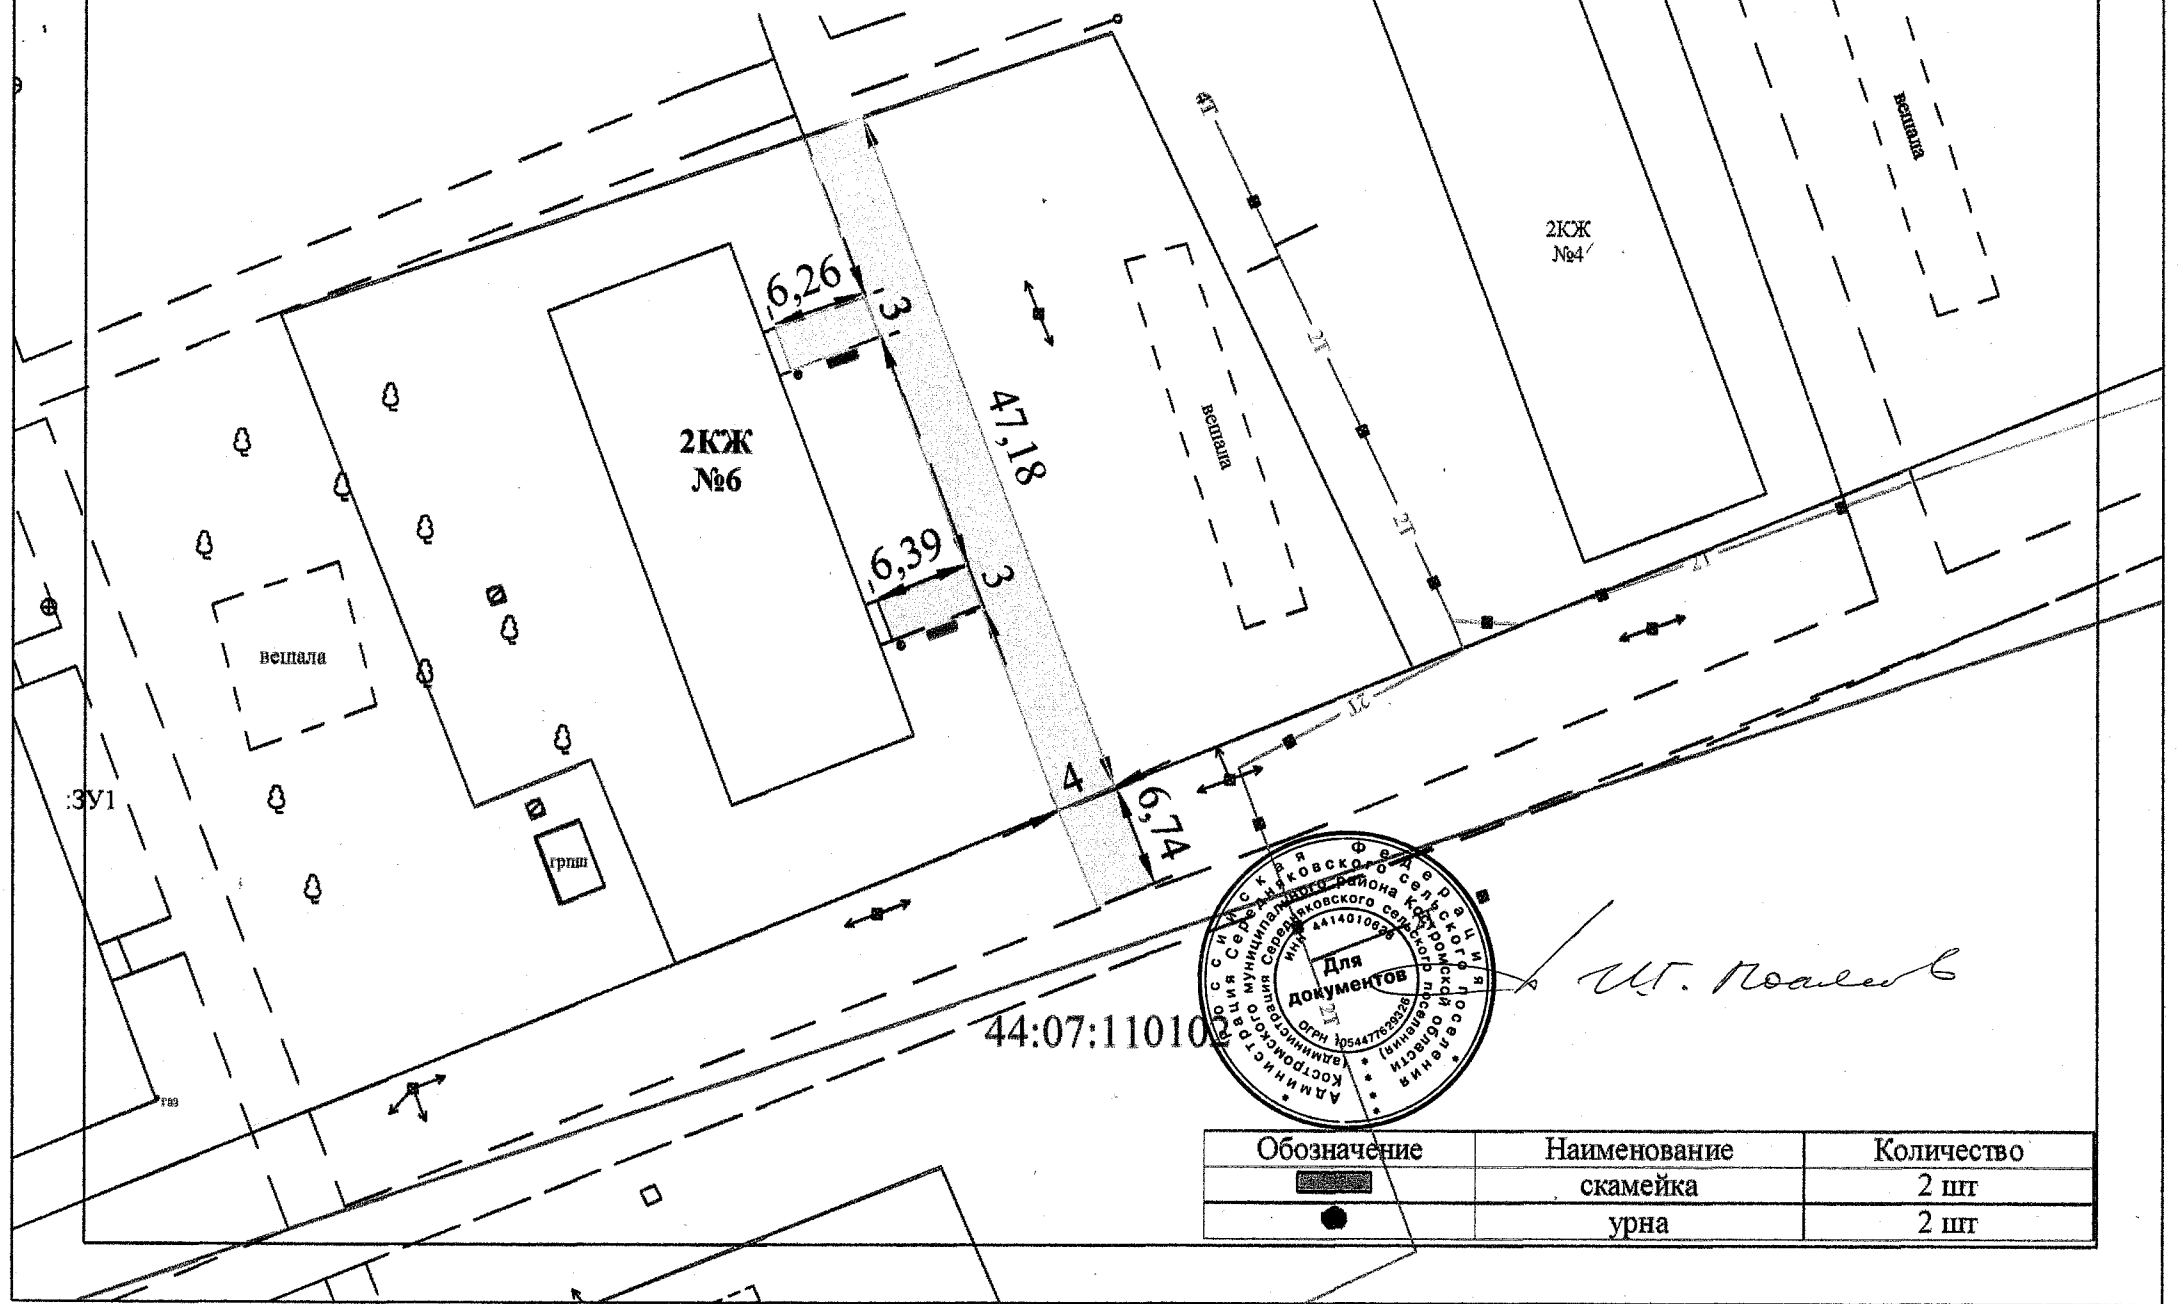


44:07:11010



И. П. Полев

Обозначение	Наименование	Количество
	скамейка	2 шт
	урна	2 шт



Заказчик

Ивановского сельского поселения Поляков И.Г.

«15» июля 2017 г.


Сводный сметный расчет в базисных ценах 2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001" "ТСНБ-2001" Костромской области (эталон) /в тек. ценах I кв.2017 г. - 32,724/277,970с НДС тыс.руб
включая НДС и в том числе сумм

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на благоустройство дворовой территории по адресу: д. Средняя ул. Филиппова д.6

№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. (в базисных ценах 2001 года)				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Общая сметная стоимость, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3	на благоустройство дворовой территории по адресу: д. Средняя ул. Филиппова д.6	37.231	0.000	0.000	0.000	37.231
		Итого по главе 2	37.231	0.000	0.000	0.000	37.231
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Пост.адм. Костромской области от 28.04.10 г. № 137-а и от 15.07.10 г. № 240-а	Затраты на проведение проверки достоверности сметной стоимости	0,000	0,000	0,000	0.626	0.626
		Итого по главе 9	0,000	0,000	0,000	0.626	0.626
		Итого по главе 2-9	37.231	0.000	0.000	0.626	37.857
		Всего по сводному сметному расчету	37.231	0.000	0.000	0.626	37.857

3	Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации письмо от 20 марта 2017г № 8802-ХМ/09	Всего по сводному сметному расчету (в ценах I квартала 2011 года)					
		Прочие объекты к= 6,23	231.949	0.000	0.000	0.000	231.949
		прочих затрат к=5,78	0.000	0.000	0.000	3.618	3.618
		Всего	231.949	0.000	0.000	3.618	235.567
4	Закон РФ от 6.12.91 №1992-1	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) (%=18)	41.751	0.000	0,000	0.651	42.402
		Всего по сводному сметному расчету с НДС	273.700	0.000	0,000	4.269	277.970



(должность, подпись)

Заказчик:

(должность, подпись)



«УТВЕРЖДАЮ»

на сумму:

32 724 руб.

Для документов

И.Г. Полежаев

С. Сид

20 *17* г.

Стройка: Костромской район

Объект: Середняковское с/п

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

(Локальный сметный расчет)

на благоустройство дворовой территории по адресу: д. Середняя ул. Филиппова д.6

Сметная стоимость:

32.724 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 с доп. и изм. 12 (приказ Минстроя России № 41/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ФЕР 27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0761	<u>3 551.63</u>	<u>3 338.85</u>	336	17	<u>318</u>	<u>27.819</u>	<u>2.117</u>
	Объем: (47.18*4+6.26*3+6.39*3+6.74*4)*0.1*0.3 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15		195.70	278.72			27	25.75	1.9596
2.	ФССЦ 408-0015 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм м3	8.3698	<u>108.40</u>		907				
	Объем: (47.18*4+6.26*3+6.39*3+6.74*4)*0.1*0.3*1.1								

< 2017 1 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.170505) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

3.	ФССЦпг 03-21-01-033 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 33 км 1 т груза	11.7177		<u>20.47</u>	240		<u>240</u>		
	Объем: (47.18*4+6.26*3+6.39*3+6.74*4)*0.1*0.3*1.1*1.4								
4.	ФЕР 27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т	0.1682	<u>1 571.33</u>	<u>39.10</u>	266		8		
	Объем: (47.18*4+6.26*3+6.39*3+6.74*4)*0.663/1000 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25			7.15			2	0.825	0.1388
5.	ФЕР 27-03-004-01 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона t=4см 100 т смеси	0.2366	<u>2 882.32</u>	<u>2 656.80</u>	847	58	<u>786</u>	<u>25.036</u>	<u>5.9234</u>
	Объем: ((47.18*4+6.26*3+6.39*3+6.74*4)/1000)*93.3 Вычт.ресурсы: ФССЦ 101-1561:[C5-(110.08=1487.60*0.074)]; ФССЦ 410-0034:[C5-(48439.60=479.60*101)] Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15		212.48	296.92			88	26.875	6.3586
6.	ФССЦ 410-0022 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II т	23.66368	<u>451.75</u>		10 690				
	Объем: ((47.18*4+6.26*3+6.39*3+6.74*4)/1000)*93.3								
7.	ФЕР 27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т	0.0776	<u>1 571.33</u>	<u>39.10</u>	123		4		
	Объем: ((47.18*4+6.26*3+6.39*3+6.74*4)*0.306/1000) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25			7.15			1	0.825	0.064

< 2017 1 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.170505) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

8.	ФЕР 27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия	0.2536	<u>2 984.85</u>	<u>2 386.22</u>	922	107	<u>756</u>	<u>44.045</u>	<u>11.17</u>
			368.45	262.54			83	23.85	6.0484
	Объем: 47.18*4+6.26*3+6.39*3+6.74*4								
	Вычт.ресурсы: ФССЦ 101-1556:[C5-(18.25=1690.00*0.0108)]; ФССЦ 410-0005:[C5-(43663.20=452.00*96.6)]								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9.	ФССЦ 410-0007 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В Т	23.6609	<u>480.00</u>		11 357				
	Объем: (0.2536)*93.3								
10.	ФЕР 27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 1000 м2 покрытия	0.5073	<u>5 473.17</u>	<u>3.10</u>	2 777	1	<u>2</u>	<u>0.1035</u>	<u>0.0525</u>
			0.87						
	Объем: (47.18*4+6.26*3+6.39*3+6.74*4)*2								
	Вычт.ресурсы: ФССЦ 101-1556:[C5-(2.37=1690.00*0.0014)]								
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
11.	ФССЦ 410-0007 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В Т	6.1383	<u>480.00</u>		2 946				
	Объем: (0.5073)*12.1								
12.	ФССЦпг 03-21-01-020 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 20 км 1 т груза	29.7992		<u>15.35</u>	457		<u>457</u>		
	Объем: 23.6609+6.1383								
ИТОГО ПО СМЕТЕ					31 868	183	<u>2 571</u> 201		19.263 14.569

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	31 171	183	<u>1 874</u>	<u>19.263</u>
			201	14.569
. МАТЕРИАЛОВ -	25 900			
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 4, 5, 7, 8, 10)	545			
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=81 - по стр. 1, 4, 5, 7, 8, 10)	311			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	32 027			
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	697		697	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	697			
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	32 724			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	545			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	311			

Составил:

Р. С. Смирнов



(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)